




VIRENA

KÄRCHER



HDS 7/16 C

3-faset hedvandsrenser med praktisk opbevaringsrum, ecoefficiency, enknapsbetjening, indbyggede tanke og EASY!Force pistol.



1 Effektivitet

- eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
- Sænker brændstofforbruget og CO2-emission med 20%.

2 Let at bruge

- Intuitiv drift med stor énknaps-vælgerkontakt.
- Stor tankåbning med påfyldningsstuds.

3 Opbevaring

- Aflæseligt tilbehørsrum til dyser, værktøj m.m.
- Opbevaringskroge til elledninger og højtryksslange.

4 Pålidelighed

- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
- Store vandfiltre beskytter pumpen mod beskadigelse.



HDS 7/16 C

- Økonomisk ecoefficiency-funktion
- Intuitiv enkeltknaps-vælgerkontakt
- Kraftfuld trefaset motor.

Tekniske Data

Ordrenr.	1.173-900.0	
EAN-kode	4054278167909	
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpemængde	l/h	270-660
Tryk	bar / MPa	30-160 / 3-16
Max. temperatur	°C	max. 80
Tilsluttet effekt	kW	4,7
Olieforbrug	kg/h	4,1
Brændstoftank	l	15
Vægt	kg	105,8
Mål (L x B x H)	mm	1060 × 650 × 920

Udstyr

Pistolhåndtag	EASY!Force Advanced	
Højtryksslange	m	10 / DN 6, 250 bar
Strålerør	mm	1050
Effektdyse	■	
SDS-system	■	
ANTI!Twist	■	
Pressostatkontrol	■	
Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder	■	
Servo Control	-	
■ Medfølger		

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Længde	Pris	Beskrivelse	
Standard med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange, 10 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, ID 8, inkl. drejekobling	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, forlænger	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, forlængelse	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		Med forskruring på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	▲
Højtryksslange 25 m, ID 10, forlængelse, ekskl. drejekobling	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
HT-SLANG DN 10 40 METER	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Højtryksslange, 10 m, DN 6, AVS-pistoltilslutning	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	■
	13	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10 m			□
Højtryksslange 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-pistoltilslutning	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m		Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og manuel forskruring M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange Longlife 400, 30 m, ID 8, inkl. drejekobling	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Højtryksslange Longlife 400, 20 m, ID 8, forlængelse	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Højtryksslange Longlife 400, 15 m, ID 8, inkl. drejekobling	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Højtryksslange, 1,5 m, DN 8, inkl. tilslutningskomponenter	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruring (M 22 x 1,5).	□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Longlife 400 højtryksslange, 10 m, DN 8	20	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange, 10 m, DN 8, til fødevarer, forlænger	21	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse.	▲

■ Medfølger □ ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Længde		Pris	Beskrivelse	
Højtryksslange, 20 m, DN 8, til fødevarer, forlænger	22	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m			20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruning på begge sider. M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	▲
Højtryksslange 15 m DN 6, AVS-pistoltilslutning, 11 mm, til brug i forbindelse med fødevarer, grå	23	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m			15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	□
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender									
Højtryksslange til fødevarerbranchen ID 8, 10 m	24	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m			Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Højtryksslange Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS-pistoltilslutning	25	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m			Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)	□
Specialslanger									
Højtryksslange, 1,5 m, DN 8, inkl. tilslutninger og udløbsbøjning	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m				□

■ Medfølger □ ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Pumpemængde				Pris	Beskrivelse	
Sprøjtepistoler									
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0						Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servo Kontrol									
Servo Control regulering	5	4.118-008.0	750-1100 l/h						<input type="checkbox"/>
Quick kobling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

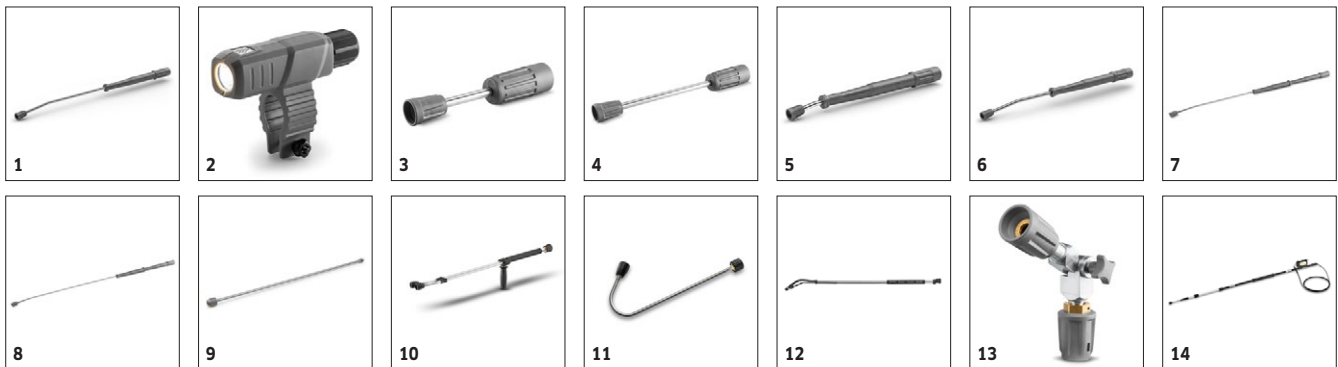


		Ordrenr.		Længde		Pris	Beskrivelse	
Roterende lanser								
Strålerør, 1.050 mm, drejeligt, ergonomisk	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm, ikke drejeligt	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
Strålerør, 550 mm, ikke drejeligt	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Strålerør, 600 mm, drejeligt, ergonomisk	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 850 mm, drejeligt, ergonomisk	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1.550 mm, drejeligt, ergonomisk	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Stålrør, 2.050 mm, drejeligt, ergonomisk	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dobbelt lanse								
Dobbelt strålerør, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>
Vinklet lanse								
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0					Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
Flexlanse								
Flexibelt strålerør, 1.050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse								
Teleskopisk strålerør	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				<input type="checkbox"/>
Sele til teleskopstrålerør	15	6.373-987.0					Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser								
Strålerør til rengøring af afløbsrender	16	2.112-015.0		960 mm			Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring								
Strålerør til undervognsrengøring	17	4.112-032.0		700 mm			Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusiv højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstra håndtag								
	18	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Ordrenr.	Længde		Pris	Beskrivelse	
Ukrudtskontrol							
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0					<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0					<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0					<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0					<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



1-4

		Ordrenr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 25°	1	2.113-021.0	40					Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndevending.	■
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel									
Højtryksdyse med sprøjtevinkel 0°	2	2.113-001.0	40					Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	□
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 15°	3	2.113-045.0	40					Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	□
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 40°	4	2.113-003.0	40					Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	□

■ Medfølger □ ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0



1



2

		Ordrenr.		Dysetørrelse		Pris	Beskrivelse	
Rotojet, stor								
ROTOJET 040	1	4.114-041.0	300 bar	40			Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Variodyse 0-90°								
Vinklet Vario-dyse 0-90°	2	4.113-006.0		80			Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C 1.173-900.0

KÄRCHER



										Ordrenr.		Pris	Beskrivelse	
Dyseforskrning														
	Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0											<input type="checkbox"/>
Sæbeinjektor														
	Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	2	4.637-032.0										Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	<input type="checkbox"/>
	Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	3	4.637-033.0										Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 3.637-170.0														
	Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-011.0											<input type="checkbox"/>
Dyseindsats med varenr. 2.637-001.0														
	Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	5	4.769-003.0										Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	<input type="checkbox"/>
	Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	6	4.769-001.0										Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	<input type="checkbox"/>
Roterende kobling														
	Drejebobling	7	4.111-021.0										Kärchers drejebobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning M 22 x 1,5 m, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Kobling														
	FORB.KOBLING - HT-SLANGE	8	4.111-037.0										Dobbelstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslang. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke														
	Dyseforskrning/gevindstuds	9	4.111-022.0										Dyseforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskrning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	Y-fordeler	10	4.111-024.0											<input type="checkbox"/>
	Screw union	11	4.111-038.0											<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock														
	Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0											<input type="checkbox"/>
	Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0											<input type="checkbox"/>
	Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0											<input type="checkbox"/>
	Adapter M22 - drejeled	15	4.111-032.0										M 22 x 1,5 indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
	Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0											<input type="checkbox"/>
	Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0											<input type="checkbox"/>
	Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0											<input type="checkbox"/>
	Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0											<input type="checkbox"/>
	ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0											<input type="checkbox"/>
Skorstensadapter														
	Udstødningsrør	21	4.656-149.0										Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør.(Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.)	<input type="checkbox"/>
		22	4.656-080.0											<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
Rørrenseslange, ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rensedyse 120	6	5.763-089.0	120	24 mm		Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	<input type="checkbox"/>
Rensedyse	7	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	10	6.415-440.0	65	16 mm		Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Rengøring af tønder og beholdere							
	11	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
FRV 30 overfladerenser								
ABS slangefastgørelse	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser								
Terrasserenser FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
FR 50 overfladerenser								
Terrasserenser FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebjølle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FR								
Dysesæt til terrasserenser (apparat-specifikt) 650 - 850 l/t	5	2.639-187.0	650-850 l/h				Apparat-specifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FRV								
Dysesæt 045 - til FRV 30	6	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser								
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Overfladerenser FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde				Pris	Beskrivelse	
Skumdyse									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h						<input type="checkbox"/>
Skumdyse 1 liter adv. Easy!Lock. Til maskiner med servopressepumpe/overløbsventil.	2	2.112-017.0						Lille og praktisk skumdyse med justerbar sprøjtevinkel, 1 liters vaskemiddelbeholder. Ideel til bilvask takket være det kompakte design. Ikke til maskiner uden servopressepumpe / overløbsventil eks. enfasede maskiner. Den har EASY!Lock og er ikke direkte kompatibel med M 22 håndtag, adapter er påkrævet.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
"Inno Foam" Set									
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	4	2.112-000.0						Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	5	2.112-008.0							<input type="checkbox"/>
"Easy Foam" Set									
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	6	2.112-010.0						Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam sæt	7	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Dysesæt til Inno/Easy Foam Set									
Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t	8	2.111-019.0	700-1000 l/h					Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning - velegnet til fødevarerindustrien									
Tilbygningssæt, skumdyse	9	2.112-013.0						Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerindustrien og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Længde			Pris	Beskrivelse	
Slangetromle - eftermontering								
Tilbygningssæt, til slangetromle, plast, til HDS Compact Class	1	2.110-010.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Slangetromle - automatisk tilbagerul								
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel plastics	3	6.392-074.0	20 m				Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	4	6.392-083.0	20 m				Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle, 20 m, lakeret	5	6.392-106.0	20 m				Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgrå	6	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle, 20 m, rustfrit stål	7	6.392-076.0	20 m				Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
ABS slangetromle af rustfrit stål	8	6.392-122.0	20 m				Førsteklasses automatisk slangetromle. Specielt velegnet til brug i fødevarerbranchen. Materiale og forarbejdningsmåde sikrer et korrosionsbestandig, vandtæt indkapslet fjederdrev. Sammenkobles med højtryksslanger ved hjælp af en nippel	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	9	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Svingbar holder	10	2.639-931.0					Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>
ABS vægbeslag af rustfrit stål	11	2.641-867.0					Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>
Tilbehørsæt til automatisk slangetromle								
Automatisk ABS-slangetromle HDS C	12	2.110-012.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	13	2.110-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

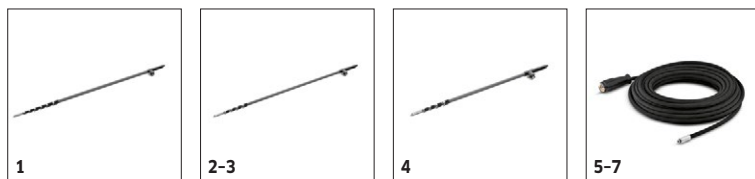

		Ordrenr.	Pumpemængde	Tilløbstemperatur	Længde	Længde	Pris	Beskrivelse	
Rengøring af solceller - teleskoplanse									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Teleskopstang af kulstof, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 14 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (uden slange)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Sandblæsningstilbehør (uden dyse)									
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	1	4.115-000.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0						Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til sandblæsning									
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40						<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse (til sandblæsning)									
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	4	6.415-084.0	6 mm					Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0



1



2


		Ordrenr.					Pris	Beskrivelse	
Kranløftesæt									
Krantransportsæt til HDS Compact Klasse	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
Tilbygningssæt, lyssensor til overvågning af brænder									
Flammeovervågningssæt til HDS Compact Klasse	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

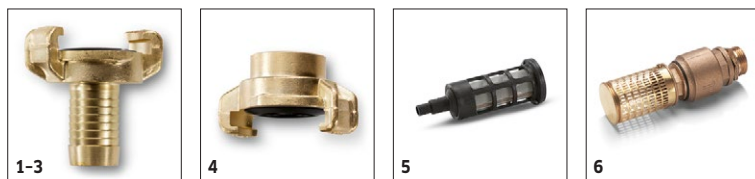

		Ordrenr.		Pris	Beskrivelse	
Geka-kobling						
Geka kobling med slangelinér 1/2"	1	6.388-461.0			Med slangelinér	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinér 3/4"	2	6.388-455.0			Med slangelinér	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinér 1"	3	6.388-465.0				<input type="checkbox"/>
HOSE COUPLING COUPLING	4	6.388-458.0			Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Sugefilter						
Vandfilter	5	6.414-956.0				<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	6	4.730-012.0			Sugefilter af messing til op-pumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲



7

		Ordrenr.		Pris	Beskrivelse	
Finmasket vandfilter						
Finmasket vandfilter med adapter	7	4.730-102.0			Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Pris	Beskrivelse	
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	<input type="checkbox"/>
Tilslutningslange							
Vandforsyningslange	9	4.440-038.0				Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0				Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	<input type="checkbox"/>
Tilbageløbsventil							
Tilbageløbsstop	11	2.641-374.0				Forhindrer at	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde				Pris	Beskrivelse	
Vaskebørste									
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste									
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500-800 l/h					Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲