



HDS 13/20 De Tr1

Den nye konfigurerbare HDS trailer kombinerer ekstraordinær mobilitet og brugervenlighed. Dette er den ideelle løsning til kommuner, industri og byggeri.



1 Meget fleksibel

3 Brugervenlig

- Sikker og stor opbevaringsplads til beskyttelsesudstyr, tilbehør og rengøringsmidler.

2 Maksimal effektivitet

4 Meget fleksibel

- Særdeles effektiv, gennemprøvet brænderteknologi.



HDS 13/20 De Tr1

Tekniske Data

Ordrenr.		1.524-520.2
Motoreffekt	kW / hp	19 / 26
Pumpemængde	l/h	900-1300
Tryk	bar / MPa	60-200 / 6-20
	kg/h	11,3
Vægt	kg	950
Mål (L x B x H)	mm	3646 x 1747 x 1735

Udstyr

Pistolhåndtag		Easy Press pistol
Højtryksslange	m	30
Strålerør	mm	1050
Effektdyse		■
Servo Control		■
■ Medfølger		

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER



1




2

		Ordrenr.			Længde		Beskrivelse	
Standard med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	1	6.391-849.0	ID 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	2	6.391-865.0	ID 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲

□ ▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

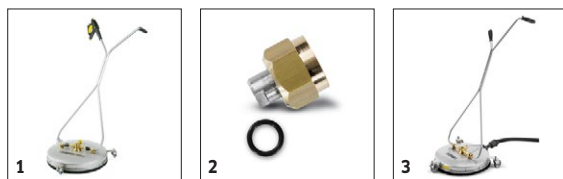

		Ordrenr.	Pumpemængde	Diame-ter	Beskrivelse	
FR 50 overfladerenser						
Terrasserenser FR 50	1	2.640-679.0		500 mm	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebjøle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FR						
	2	2.640-781.0	1300-1800 l/h			<input type="checkbox"/>
Overfladerenser FR 50 Me						
FRV 50 ME	3	2.643-598.0				<input type="checkbox"/>

▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde				Beskrivelse	
Easy Press sprøjtepistol med reduceret fastholdekraft (Kärcher patent)								
Easy Press højtrykspistol med softgrip	1	4.775-466.0					Easy Press højtrykspistol med indbygget adapter, så den kan tilsluttes til højtryksslanger M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Servo Kontrol								
Servo Control regulering	2	4.118-009.0	1100 l/h					<input type="checkbox"/>
Quick kobling								
Kvikkobling	3	6.401-458.0					Til hurtigt skift mellem forskellige strålerør og forskelligt tilbehør. Optimalt tilpasset Kärchers tilbehør, specielt koblingen mellem sprøjtepistol og strålerør. Med M 22 x 1,5 mm indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Stiknippel	4	6.401-459.0					Hærdet stål nippel af rustfrit stål til kvikkobling 6.401-458.0. Med M 22 x 1,5 udvendigt gevind	<input type="checkbox"/>

▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2



		Ordrenr.					Beskrivelse	
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel								
Powerdyse med sprøjtevinkel 15°	1	2.883-392.0	70				Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel								
Powerdyse med sprøjtevinkel 25°	2	2.883-404.0	70				Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en hånd vending.	<input type="checkbox"/>

▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER



		Ordrenr.					Beskrivelse	
Roterende kobling								
Drejekobling	1	4.401-091.0					Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning M 22 x 1,5 m, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Kobling								
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	2	4.403-002.0					Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke								
Dyseforskruning/gevindstuds	3	4.402-022.0					Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykpistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	4	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	5	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	6	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	7	4.111-032.0					M 22 x 1,5 indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	8	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	9	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	10	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	11	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>

▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER



		Ordrenr.							Beskrivelse	
Sandblæsningstilbehør (uden dyse)										
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	1	4.762-010.0							Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0							Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til sandblæsning										
Dysesæt til vådstråling	3	2.637-906.0	70						Sættet består af en vådstråledyse og en dyseindsats - kun til brug sammen med vådstrålingsudstyr 4762-010.0/-022.0	<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse (til sandblæsning)										
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	4	6.415-083.0	8 mm						Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>

▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2



		Ordrenr.						Beskrivelse
Rotojet, stor								
Rotojet - ikke omkøbelbar	1	4.763-254.0	300 bar	70				Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

□ ▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2

KÄRCHER


		Ordrenr.		Længde		Beskrivelse	
Lanse							
Strålerør, 250 mm, ikke drejeligt	1	4.760-667.0		250 mm		250 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding, kan ikke drejes.	<input type="checkbox"/>
Anti-vibration lance	2	6.415-951.0	250 bar	950 mm		Det fjederbelastede 360° loop-håndtag reducerer strålerørets vibrationer markant og reducerer den fysiske belastning af brugeren, f.eks. ved arbejde med en Dirt Blaster.	<input type="checkbox"/>
Roterende lanser							
Strålerør, 600 mm, drejeligt, ergonomisk	3	4.760-664.0	300 bar	600 mm		600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 850 mm, drejeligt, ergonomisk	4	4.760-663.0	300 bar	840 mm		850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1.050 mm, drejeligt, ergonomisk	5	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1.550 mm, drejeligt, ergonomisk	6	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Stålrør, 2.050 mm, drejeligt, ergonomisk	7	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Vinklet lanse							
Strålerør til toilet og tagrende	8	4.760-073.0				Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
Flexlanse							
Flexibelt strålerør, 1.050 mm	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint M18x1,5	10	4.481-039.0	300 bar				<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse							
Teleskopisk strålerør	11	6.394-690.0	225 bar	5400 mm			<input type="checkbox"/>
Sele til teleskopstrålerør	12	6.373-987.0				Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser							
Strålerør til rengøring af afløbsrender	13	2.642-305.0				Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring							
Strålerør til undervognsrengøring	14	4.760-245.0		700 mm		Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusiv højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ukrudtskontrol							
WR 50	15	2.643-758.0					<input type="checkbox"/>
WR 20	16	2.643-760.0					<input type="checkbox"/>

 ▲

HDS 13/20 DE TR1

1.524-520.2



		Ordrenr.	Pumpemængde				Beskrivelse	
Vaskebørste								
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	1	4.762-016.0					Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste								
Washing brush rotary	2	4.762-559.0	900-1300 l/h					<input type="checkbox"/>
	3	4.762-562.0	900-1300 l/h					<input type="checkbox"/>

▲

HDS 13/20 DE TR1 1.524-520.2



		Ordrenr.	Længde					Beskrivelse	
Terrasserenser									
FRI 50 Me 50 MPa	1	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 035 FRI 50 Me	2	6.415-042.0							<input type="checkbox"/>

▲