



VIRENA

se mere på virena.dk

KÄRCHER



HD 7/16-4MX Car

Fremragende præstation og praktisk slangeopril karakteriserer HD 7/16-4 MX i daglig kommerciel brug.



1 Højkvalitets udstyr.

- Automatisk trykafastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld, 4-polet langsomtømgående elektrisk motor.

2 Fleksibel drift

- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.

3 enestående mobilitet

- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størrelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.

4 Smart tilbehørsopbevaring

- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrensere direkte ved maskinen.



HD 7/16-4MX Car

- Robust, 4-polet langsomtgående trefase motor.
- Servo kontrol: variabel vandmængde og arbejdstryk direkte ved pistolhåndtaget.
- Automatisk trykaflastning for up til 20 % større energieffektivitet.

Tekniske Data

Ordrenr.	1.524-958.0	
EAN-kode	4054278445533	
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpemængde	l/h	350-700
Driftstryk	bar / MPa	30-160 / 3-16
Maksimalt tryk	bar / MPa	240 / 24
Max. tilløbtemperatur	°C	60
Tilsluttet effekt	kW	4,2
Vægt	kg	44,8
Mål (L x B x H)	mm	455 x 400 x 966

Udstyr

Pistolhåndtag	EASY!Force	
Højtryksslange	m	15 / Premium kvalitet
Strålerør	mm	600
Effektdyse	■	
Integreret HD-slangetromle	■	
ANTI!Twist	-	
Pressostatkontrol	■	
Servo Control	■	
	■	

■ Medfølger

HD 7/16-4MX CAR 1.524-958.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Længde		Beskrivelse	
Standard med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Højtryksslange, 10 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, ID 8, inkl. drejekobling	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, forlænger	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, forlængelse	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	▲
Højtryksslange 25 m, ID 10, forlængelse, ekskl. drejekobling	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
HT-SLANG DN 10 40 METER	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Højtryksslange, 10 m, DN 6, AVS-pistoltilslutning	11	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	□
	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10 m			□
Højtryksslange 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-pistoltilslutning	13	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m		Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og manuel forskruning M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	□
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	14	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	□
	20	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Longlife 400 med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender								
Longlife 400 højtryksslange, 10 m, DN 8	15	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Højtryksslange Longlife 400, 30 m, ID 8, inkl. drejekobling	16	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Højtryksslange Longlife 400, 20 m, ID 8, forlængelse	17	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Højtryksslange Longlife 400, 15 m, ID 8, inkl. drejekobling	18	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Højtryksslange, 1,5 m, DN 8, inkl. tilslutningskomponenter	19	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).	□
	20	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Standard								
Højtryksslange, DN 6, 15 m, til slangetromle	21	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m		15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	□
	22	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m			□
	23	6.110-026.0	ID 6	300 bar	15 m			□

■ Medfølger □ ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER



1-6

		Ordrenr.						Beskrivelse	
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 25°	1	2.113-007.0	42						■
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel									
Højtryksdyse med sprøjtevinkel 0°	2	2.113-001.0	40					Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
	3	2.113-033.0	45						<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 15°	4	2.113-046.0	45					Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel									
Powerdyse med sprøjtevinkel 40°	5	2.113-003.0	40					Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
	6	2.113-053.0	45						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Pumpemængde					Beskrivelse	
Skumdysse									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h						<input checked="" type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning - velegnet til fødevarerindustrien									
Tilbygningssæt, skumdysse	4	2.112-013.0						Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerindustrien og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER

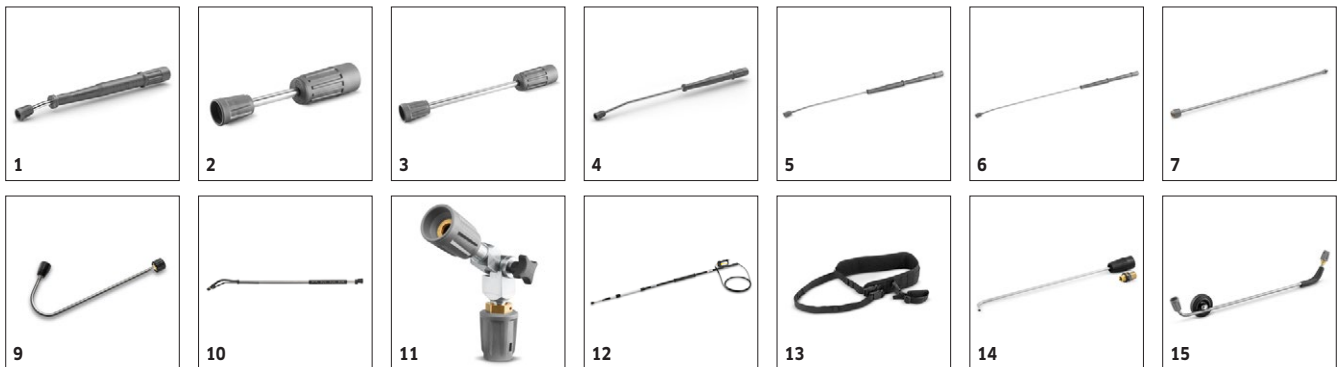

		Ordrenr.		Længde		Beskrivelse	
Roterende lanser							
Strålerør, 600 mm, drejeligt, ergonomisk	1	4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
Strålerør, 250 mm, ikke drejeligt	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			□
Strålerør, 550 mm, ikke drejeligt	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm			□
Strålerør, 1.050 mm, drejeligt, ergonomisk	4	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Strålerør, 1.550 mm, drejeligt, ergonomisk	5	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Stålrør, 2.050 mm, drejeligt, ergonomisk	6	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	7	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			□
Nozzle light	8	2.680-002.0					□
Vinklet lanse							
Strålerør til toilet og tagrende	9	4.112-029.0				Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dysseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	□
Flexlanse							
Flexibelt strålerør, 1.050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende.	□
Articulated joint TR 20	11	4.112-057.0					□
Teleskoplanse							
Teleskopisk strålerør	12	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			□
Sele til teleskopstrålerør	13	6.373-987.0				Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	□
Tagrenderenser							
Strålerør til rengøring af afløbsrender	14	2.112-015.0		960 mm		Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	□
Lanse til undervognsrengøring							
Strålerør til undervognsrengøring	15	4.112-032.0		700 mm		Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	□
Ekstra håndtag							
	16	4.321-380.0					□
PowerControl strålerør							
Pressure regulating jet pipe packaged Po	17	4.112-046.0					□

■ Medfølger □ ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde						Beskrivelse	
Quick kobling										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	1	2.115-000.0								■
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	2	2.115-001.0								■
Sprøjtetaster										
Easy Press pistol med forlængelse	3	4.118-005.0							Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	□

■ Medfølger □ ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde	Diame-ter	Beskrivelse	
FRV 30 overfladerenser						
Add-on kit rubber lip	1	2.642-910.0			Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange 5 m	2	4.440-939.0			5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	<input type="checkbox"/>
ABS slangefastgørelse	3	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	4	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0				<input type="checkbox"/>
FR 30 overfladerenser						
FR 30	6	2.111-011.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser						
Terrasserenser FR 30 ME	7	2.111-013.0		300 mm	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FR						
Dysesæt til terrasserenser (apparat-specifikt) 650 - 850 l/t	8	2.639-187.0	650-850 l/h		Apparat-specifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskin specifikt dysesæt til FRV						
Dysesæt 045 - til FRV 30	9	2.642-432.0		45		<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser						
Suction hose FRV 30 me	10	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER



		Ordrenr.					Beskrivelse	
Dyseforskruing								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Roterende kobling								
Drejekobling	2	4.111-021.0					Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning M 22 x 1,5 m, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Kobling								
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	3	4.111-037.0					Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke								
Dyseforskruing/gevindstuds	4	4.111-022.0					Dyseforskruing/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruing). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
Adapter EASYILock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	9	4.111-032.0					M 22 x 1,5 indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslange med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Diame- ter		Beskrivelse	
Rørrenselslange, ID 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
Renseslange	5	6.110-049.0	140 bar				Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar				Den 30 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse								
Renseslange Dirt Blaster D 25 / 040	7	6.415-944.0		40	25 mm			<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 30 / 040	8	6.415-946.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 35 / 040	9	6.415-948.0		40	35 mm			<input type="checkbox"/>
Rensedyse	10	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	12	5.763-017.0		50	30 mm			<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	13	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	14	4.765-001.0						<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	15	4.765-004.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

HD 7/16-4MX CAR 1.524-958.0

KÄRCHER




		Ordrenr.	Længde					Beskrivelse		
Slangetromle - automatisk tilbagerul										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>	
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m					Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>	
Automatisk slangetromle, 20 m, lakeret	3	6.392-106.0	20 m					Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>	
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Automatisk slangetromle, 20 m, rustfrit stål	5	6.392-076.0	20 m					Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>	
ABS slangetromle af rustfrit stål	6	6.392-122.0	20 m					Førsteklasses automatisk slangetromle. Specielt velegnet til brug i fødevarerbranchen. Materiale og forarbejdningsmåde sikrer et korrosionsbestandig, vandtæt indkapslet fjederdrev. Sammenkobles med højtryksslanger ved hjælp af en nippel	<input type="checkbox"/>	
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>	
Svingbar holder	8	2.639-931.0						Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>	
ABS vægbeslag af rustfrit stål	9	2.641-867.0						Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>	

■ Medfølger ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER

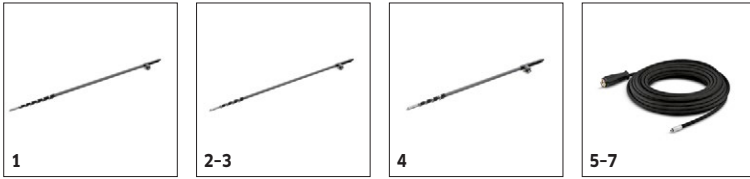


		Ordrenr.	Pumpemængde	Tilløbstemperatur	Længde	Længde	Beskrivelse	
Rengøring af solceller - teleskoplanse								
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		60 °C			Teleskopstang af kulstof, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 14 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		60 °C			Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (uden slange)	4	4.110-004.0		60 °C			Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		155 °C			Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C			Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C			Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER

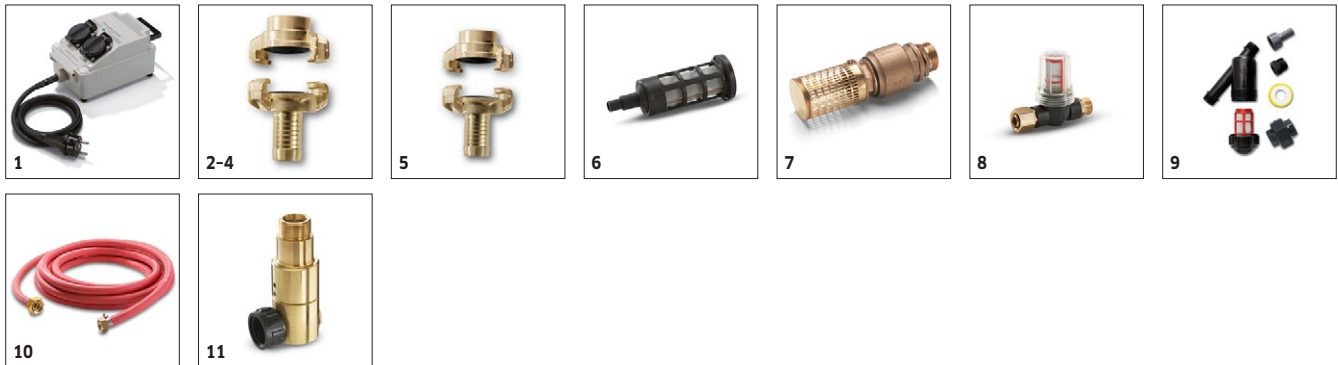

		Ordrenr.	Længde	Diameter		Beskrivelse	
Andet højtrykstilbehør							
Startstrømsbegrænser	1	2.637-495.0				Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	<input type="checkbox"/>
Geka-kobling							
Geka kobling med slangelinier 1/2"	2	6.388-461.0				Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	4	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	5	6.388-473.0				Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Sugefilter							
Vandfilter	6	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	7	4.730-012.0				Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter							
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 3/4"	8	2.637-691.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4".	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	9	4.730-102.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningslange							
Vandforsyningslange	10	4.440-038.0	7,5 m			Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	<input type="checkbox"/>
Tilbageløbsventil							
Tilbageløbsstop	11	2.641-374.0				Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevandsystemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲

HD 7/16-4MX CAR

1.524-958.0

KÄRCHER



1



2-3



4-5

		Ordrenr.	Pumpemængde						Beskrivelse	
Vaskebørste										
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0							Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste										
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500-800 l/h						Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	3	4.113-002.0	800-1300 l/h					<input type="checkbox"/>		
	4	4.113-003.0	500-800 l/h					<input type="checkbox"/>		
	5	4.113-005.0	800-1300 l/h					<input type="checkbox"/>		

■ Medfølger ▲

HD 7/16-4MX CAR 1.524-958.0



		Ordrenr.						Beskrivelse	
Y-fordeler									
Y-fordeler	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ▲