



VIRENA

KÄRCHER



## HDS 1000 BE

Benzindreven hedvandsrenser med flydertank, anti-scale-beskyttelse, tørløbsbeskyttelse, dampregulator og trinløs regulering af tryk og vandgennemstrømning.



3-4 h



SERVO CONTROL



EASYForce



ANTI-TWIST

### 1 Meget let at bruge

- Brænderen slukker automatisk ved for lav vandstand eller overophedning.
- Ergonomisk pistolhåndtag gør den let at bruge.

### 2 Maksimal ydelse

- Effektiv brænder med opretstående coil og detonationsfri kontinuerlig tænding.
- Fjerner hårdnakkede aflejringer.



## HDS 1000 BE

## Tekniske Data

Ordrenr.		1.811-942.0
EAN-kode		4054278169200
Tryk	bar / MPa	40-210 / 4-21
Tryk	PSI	3000
Pumpemængde	l/h	450-900
Max. temperatur	°C	80 / 98
Olieforbrug	kg/h	5,6
Motorstype		GX 390 / benzin
Motorproducent		Honda
Motoreffekt	kW / hp	9,5 / 13
Vægt	kg	175,7
Mål (L x B x H)	mm	1100 x 750 x 785

## Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force Advanced
Pistolhåndtag med softgrip		■
Højtryksslange	m	15
Strålerør	mm	1050
Stødramme		■
Anti-twist system (AVS)		-
Elektrisk starter		■
Effektdyse		■
Servo Control		■
Robust rørramme af stål til håndtering med kran		■
■ Medfølger		

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

KÄRCHER



		Ordrenr.			Længde		Beskrivelse	
<b>Standard med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender</b>								
Højtryksslange, 10 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	▲
Højtryksslange, ID 8, inkl. drejekobling	3	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, forlænger	4	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	▲
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, forlængelse	5	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		Med forskruning på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	▲
Højtryksslange 25 m, ID 10, forlængelse, ekskl. drejekobling	6	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	7	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	8	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m		Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 x M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	9	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Højtryksslange, 15 m, DN 8, AVS-pistoltilslutning	10	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m højtryksslange (M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	■
<b>Longlife 400 med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender</b>								
Højtryksslange Longlife 400, 30 m, ID 8, inkl. drejekobling	11	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Højtryksslange Longlife 400, 20 m, ID 8, forlængelse	12	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Højtryksslange Longlife 400, 15 m, ID 8, inkl. drejekobling	13	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Højtryksslange, 1,5 m, DN 8, inkl. tilslutningskomponenter	14	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m højtryksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning (M 22 x 1,5).	□
	15	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Longlife 400 højtryksslange, 10 m, DN 8	16	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
<b>Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruninger (M22 x 1,5) i begge ender</b>								
Højtryksslange til fødevarerbranchen ID 8, 10 m	17	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Specialslanger</b>								
Højtryksslange, 1,5 m, DN 8, inkl. tilslutninger og udløbsbøjning	18	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Medfølger □ ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

**KÄRCHER**



		Ordrenr.	Pumpemængde						Beskrivelse	
<b>Sprøjtetaster</b>										
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0							Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
<b>Servo Kontrol</b>										
Servo Control regulering	2	4.118-008.0	750-1100 l/h							■
<b>Quick kobling</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipp-le tra	4	2.115-001.0								□

■ Medfølger □ ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0


**KÄRCHER**



1-4

		<b>Ordrenr.</b>						<b>Beskrivelse</b>	
<b>Fladdyse med 25° sprøjtevinkel</b>									
Powerdyse med sprøjtevinkel 25°	1	2.113-009.0	47					Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndbevægelse.	■
<b>Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel</b>									
Højtryksdyse med sprøjtevinkel 0°	2	2.113-034.0	50					Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	□
<b>Fladdyse med 15° sprøjtevinkel</b>									
Powerdyse med sprøjtevinkel 15°	3	2.113-047.0	55					Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	□
<b>Fladdyse med 40° sprøjtevinkel</b>									
Powerdyse med sprøjtevinkel 40°	4	2.113-054.0	50					Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	□

■ Medfølger □ ▲

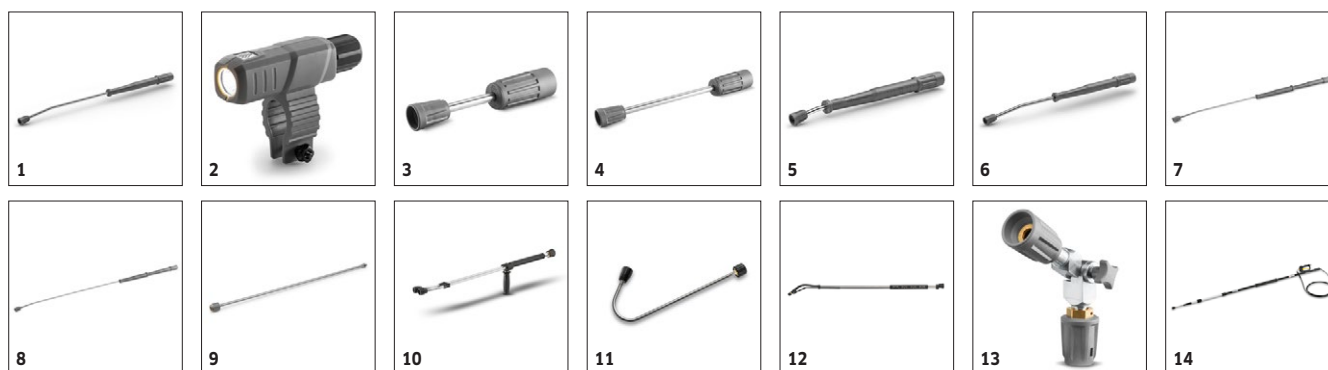

		Ordrenr.		Længde		Beskrivelse	
<b>Roterende lanser</b>							
Strålerør, 1.050 mm, drejeligt, ergonomisk	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm, ikke drejeligt	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			<input type="checkbox"/>
Strålerør, 550 mm, ikke drejeligt	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			<input type="checkbox"/>
Strålerør, 600 mm, drejeligt, ergonomisk	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 850 mm, drejeligt, ergonomisk	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm		850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1.550 mm, drejeligt, ergonomisk	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Stålrør, 2.050 mm, drejeligt, ergonomisk	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Dobbelt lanse</b>							
Dobbelt strålerør, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm		960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>
<b>Vinklet lanse</b>							
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0				Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexlanse</b>							
Flexibelt strålerør, 1.050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				<input type="checkbox"/>
<b>Teleskoplanse</b>							
Teleskopisk strålerør	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			<input type="checkbox"/>
Sele til teleskopstrålerør	15	6.373-987.0				Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen.	<input type="checkbox"/>
<b>Tagrenderenser</b>							
Strålerør til rengøring af afløbsrender	16	2.112-015.0		960 mm		Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
<b>Lanse til undervognsrengøring</b>							
Strålerør til undervognsrengøring	17	4.112-032.0		700 mm		Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusiv højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
<b>Ekstra håndtag</b>							
	18	4.321-380.0					<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0



1



2

		Ordrenr.					Beskrivelse	
<b>Hjulmontagesæt</b>								
Praktisk sæt med pneumatiske hjul	1	2.637-820.0					Praktisk sæt med pneumatiske hjul til højtryksrensere model HDS 1000 BE og HDS 1000 DE. Øget manøvrerdygtighed	<input type="checkbox"/>
<b>Y-fordeler</b>								
Y-fordeler	2	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde	Diame-ter	Beskrivelse	
<b>FRV 30 overfladerenser</b>						
ABS slangefastgørelse	1	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
ABS snavsfangere	2	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 Me overfladerenser</b>						
Terrasserenser FR 30 ME	3	2.111-013.0		300 mm	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
<b>FR 50 overfladerenser</b>						
Terrasserenser FR 50	4	2.111-023.0		500 mm	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebjølle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskin specifikt dysesæt til FR</b>						
Dysesæt til terrasserenser (apparat-specifikt) 850 - 1.100 l/t	5	2.640-442.0	850-1100 l/h		Apparat-specifikt dysesæt bestående af powerdysere og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (850 til 1.100 l/t).	<input type="checkbox"/>
<b>Maskin specifikt dysesæt til FRV</b>						
Dysesæt 050 - til FRV 30	6	2.642-433.0	50			<input type="checkbox"/>
<b>FRV Me overfladerenser</b>						
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>
<b>Overfladerenser FR 50 Me</b>						
FRV 50 ME	9	2.111-024.0				<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲



# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0



			Ordrenr.					Beskrivelse	
<b>Dyseforskrning</b>									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
<b>Roterende kobling</b>									
Drejerkobling	2	4.111-021.0						Kärchers drejerkobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning M 22 x 1,5 m, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
<b>Kobling</b>									
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	3	4.111-037.0						Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Samlestykke</b>									
Dyseforskrning/gevindstuds	4	4.111-022.0						Dyseforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskrning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	9	4.111-032.0						M 22 x 1,5 indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
<b>Sæbeinjektor</b>									
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	15	4.637-032.0						Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	<input type="checkbox"/>
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	16	4.637-033.0						Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik dysesæt med varenr. 3.637-170.0</b>									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
Dysesæt HD 500-1.100 l/time	18	4.769-047.0						Til HD/HDS 750-1.000 l/t. Består af dyseindsats, højtrykspøwerdyse og forskrning	<input type="checkbox"/>
<b>Dyseindsats med varenr. 2.637-001.0</b>									
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	19	4.769-003.0						Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	20	4.769-001.0						Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

	Ordrenr.						Beskrivelse	
<b>Sandblæsningstilbehør (uden dyse)</b>								
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	1	4.115-000.0					Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0					Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
<b>Dysesæt til sandblæsning</b>								
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50					<input type="checkbox"/>
<b>Borcarbiddyse (til sandblæsning)</b>								
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	4	6.415-084.0	6 mm				Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

**KÄRCHER**



		Ordrenr.			Diame- ter		Beskrivelse	
<b>Rørrensenslange, ID 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Den 20 m lange rensenslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Rørrensedyse</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rensedyse	6	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	9	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 25 / 060	10	6.415-945.0		60	25 mm		Den fremadrettede roterende punktstråledyse fjerner selv det mest hårdnakkede snavs. De tre bagudrettede dyser sikrer den nødvendige fremdrift såvel som bekvem betjening.	<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 30 / 060	11	6.415-947.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Renseslange Dirt Blaster D 35 / 060	12	6.415-949.0		60	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0



		<b>Ordrenr.</b>						<b>Beskrivelse</b>	
<b>Rotojet, stor</b>									
Rotojet - ikke omkøbbelbar	1	4.114-027.0	300 bar	50				Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Pumpemængde					Beskrivelse	
<b>Skumdyse</b>									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>"Inno Foam" Set</b>									
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	4	2.112-000.0						Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	5	2.112-008.0							<input type="checkbox"/>
<b>"Easy Foam" Set</b>									
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	6	2.112-010.0						Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam sæt	7	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
<b>Dysesæt til Inno/Easy Foam Set</b>									
Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t	8	2.111-019.0	700-1000 l/h					Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	<input type="checkbox"/>
<b>Montagesæt til skumudlægning - velegnet til fødevarerindustrien</b>									
Tilbygningssæt, skumdyse	9	2.112-013.0						Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerindustrien og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲




		Ordrenr.	Længde				Beskrivelse	
<b>Slangetromle - eftermontering</b>								
Slangetromlesæt til HDS 801/1050 B/D	1	2.110-005.0	20 m				ABS slangetromle til montage på apparatet. Sikker og ordentlig opbevaring af højtryksslanger (med slangekobling til maskinens højtryksudløb). Kan drejes under tryk, med kobling M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Slangetromle - automatisk tilbagerul</b>								
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-074.0	20 m				Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	3	6.392-083.0	20 m				Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle, 20 m, lakeret	4	6.392-106.0	20 m				Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle, 20 m, rustfrit stål	6	6.392-076.0	20 m				Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
ABS slangetromle af rustfrit stål	7	6.392-122.0	20 m				Førsteklasses automatisk slangetromle. Specielt velegnet til brug i fødevarerbranchen. Materiale og forarbejdningsmåde sikrer et korrosionsbestandig, vandtæt indkapslet fjederdrev. Sammenkobles med højtryksslanger ved hjælp af en nippel	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Svingbar holder	9	2.639-931.0					Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>
ABS vægbeslag af rustfrit stål	10	2.641-867.0					Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

**KÄRCHER**

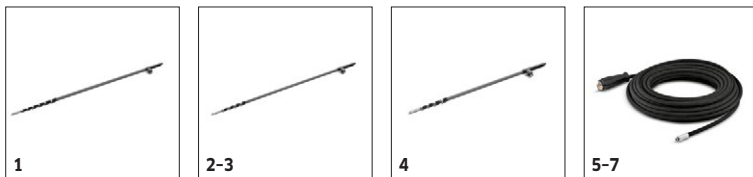

		Ordrenr.	Pumpemængde	Tilløbstemperatur	Længde	Længde		Beskrivelse	
<b>Rengøring af solceller - teleskoplanse</b>									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Teleskopstang af kulstof, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 14 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (uden slange)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Teleskopstang fremstillet af en blanding af kulstof og glasfiber, som giver maksimal styrke og minimal vægt. Med en rækkevidde på 7,2 m og praktisk quick-release kobling, så den er nem at trække ud hhv. skubbe ind.	<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲

# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

**KÄRCHER**



		Ordrenr.	Pumpemængde				Beskrivelse	
<b>Vaskebørste</b>								
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0					Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende vaskebørste</b>								
Washing brush rotary	2	4.113-002.0	800-1300 l/h					<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h					<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲



# HDS 1000 BE

## 1.811-942.0

**KÄRCHER**



		Ordrenr.	Længde	Diameter		Beskrivelse	
<b>Geka-kobling</b>							
Geka kobling med slangelinér 1"	1	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
HOSE COUPLING COUPLING	2	6.388-458.0				Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
<b>Sugefilter</b>							
Vandfilter	3	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	4	4.730-012.0				Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmasket vandfilter</b>							
Finmasket vandfilter, 90-120 µm, R 1", egnet til både tryk- og sugopgaver	5	2.638-255.0				Monteres på maskinen, velegnet til tryk og sug, 90-120 µm	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	6	4.730-102.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0				Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  ▲